



# Elektro-Seilzüge

**ABUS**  
MEHR BEWEGEN.

## QUALITÄT ZU IHRER VERFÜGUNG



### ABUS Elektro-Seilzüge GM

Absolute Verfügbarkeit ist die wichtigste Eigenschaft eines Seilzuges. Um dies auch im harten Praxisalltag zu gewährleisten, legen wir bei der Fertigung unserer Kransysteme einen außergewöhnlich hohen Qualitätsstandard an. ABUS Elektro-Seilzüge GM werden nach modernsten Fertigungsmethoden produziert und beweisen auch noch nach Jahren ihre herausragende Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit. Vom Motor bis zum Seil, vom Getriebe bis zur Bremse, von der Elektrik bis zur Elektronik. Zum hohen

Qualitätsniveau kommt die Flexibilität: ABUS Elektro-Seilzüge GM decken ein breites Tragfähigkeitsspektrum von 1000kg bis 120t ab. Durch den großen serienmäßigen Lieferumfang bieten Ihnen die ABUS Elektro-Seilzüge von Anfang an eine hochwertige Grundausstattung. Für spezielle Einsatzfälle stehen Ihnen zusätzliche Systemkomponenten zur Verfügung. Mit einem ABUS Elektro-Seilzug GM entscheiden Sie sich für ein Spitzenprodukt der Fördertechnik.

## WIR LIEFERN DIE LÖSUNG



Zweischienenlaufkatzen der Bauart D auf Zweiträgerlaufkränen.



Einschielenlaufkatze der Bauart E an einem Säulenschwenkran VS



Einschielenlaufkatzen der Bauart E an Einträgerlaufkränen ELV



Einschielenlaufkatze der Bauart E an einem Deckenlaufkran EDL

## ABUS ELEKTRO-SEILZÜGE GM: QUALITÄT IM DETAIL

### Hubgetriebe

Schrägverzahnte, leise laufende Flachgetriebe in Leichtbauweise sorgen für das erforderliche Antriebsdrehmoment. Pro Modell stehen vier verschiedene Übersetzungsverhältnisse zur Verfügung.




### Hubmotor

Robuste, polschaltbare Zylinderläufermotoren mit integrierter Sicherheitsbremse bilden das starke Herz der ABUS Seilzüge.



### Seilführung

Eine gleitfähige, verschleißfeste Kunststoff-Seilführung, ausgebildet als flexibler Spreizring, ermöglicht eine exakte Führung des Seiles. Gleichzeitig schützt der Kunststoffring das Seil und die Seiltrommel. Die einfache Montage trägt besonders zur Wartungsfreundlichkeit des gesamten Aggregates bei.



### Unterflasche

Die formschönen Unterflaschen haben Eingriffschutz an den Seilaustrittsöffnungen. Verschleißfeste Seilrollen aus Vergütungsstahl mit mechanisch bearbeiteten Seilrillen und vergüteten Lasthaken bieten hohe Sicherheit und lange Standzeiten.




### Sicherheitsbremse

Die Elektromagnet-Zweischeibenbremse bietet eine Bremsautomatik bei Netzausfall. Asbestfreie Bremsbeläge mit Standzeiten von ca. 1 Mio. Schaltungen verlängern die Wartungsintervalle.



## 2 KATZFAHRGESCHWINDIGKEITEN UND VERZINKTES SEIL SERIENMÄSSIG

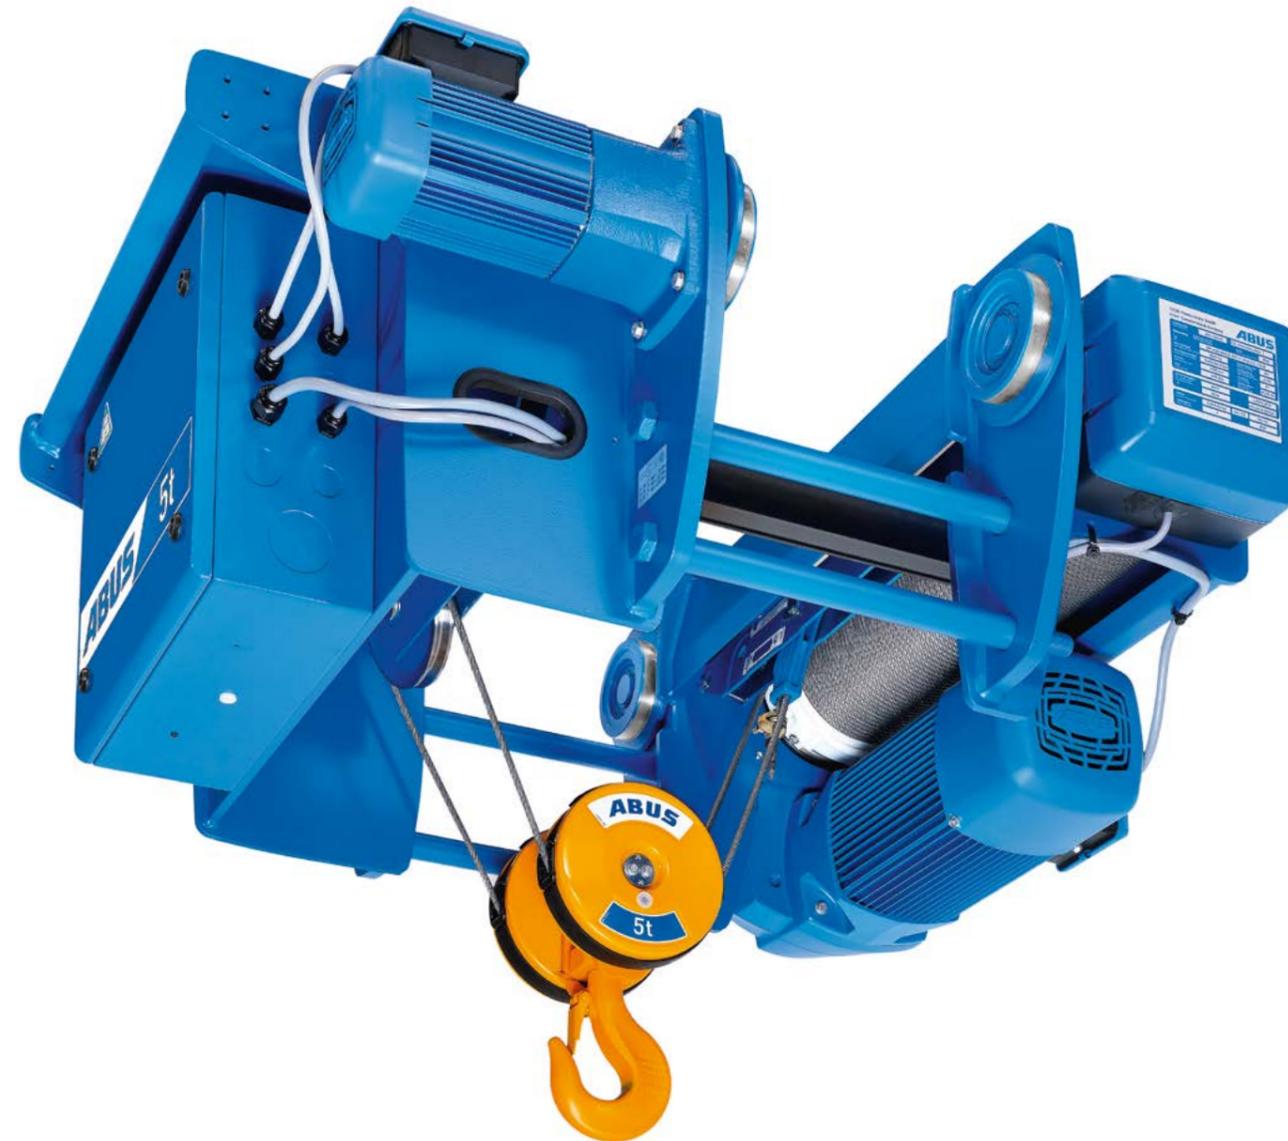

### Katzfahrantrieb

Zwei kompakte Planetengetriebe mit polschaltbaren Bremsmotoren treiben zwei Laufräder direkt an.



### Elektrik

Die servicefreundliche Steuerung mit ABUS Steuereinheit LIS bietet Motorschutz, Betriebsstundenzähler und Lastbegrenzung.



### Katzfahrwerk

Das Katzfahrwerk besteht aus vier wälzgelagerten Spurradzählern mit Lebensdauerschmierung, die für den Einsatz auf Laufbahnen mit parallelen Flanschen vorgesehen sind. Auf Anfrage sind die Räder auch für den Einsatz auf Laufbahnen mit geneigten Flanschen lieferbar.



### Schnellsteckverbindung

Durch die bereits vorinstallierten ABUS Schnellsteckverbindungen werden Montage- und Wartungsarbeiten auf ein Minimum beschränkt. Mit wenigen Handgriffen lassen sich elektrische Verbindungen herstellen oder lösen. Ein weiteres Plus: Verwechslungen beim Anschließen sind unmöglich.



### ABUS Hubgrenzschalter

Der ABUS Hubgrenzschalter stellt die präzise Einhaltung der höchsten bzw. tiefsten Hakenstellung sicher. Zwei serienmäßige Schaltpunkte in der höchsten Hakenstellung sorgen für doppelte Sicherheit. Bei Bedarf ist er zum Betriebsgrenzschalter erweiterbar (Option).




## TECHNOLOGIE DER ABUS ELEKTRO-SEILZÜGE

### Elektro-Seilzüge GM sind ein besonderer Beweis des ABUS Qualitätsniveaus.

- Entwickelt mit Hilfe moderner Berechnungs- und CAD-Programme
- Richtungsweisende Technik: serienmäßig 2 Geschwindigkeiten für Hub- und Katzfahrwerk, serienmäßige Motorschutzfunktion
- Produziert und geprüft auf modernen Fertigungseinrichtungen in hoher, gleichbleibender Qualität unter Anwendung eines QM-Systems nach DIN EN ISO 9001
- Optimiert durch kontinuierliche Umsetzung der Erfahrungen aus Praxis und Testergebnissen
- Ausgestattet mit CE-Zeichen für problemlosen Einsatz im europäischen Wirtschaftsraum, bieten wir sie als funktions sichere und langlebige Einheiten im Tragfähigkeitsbereich von 1t – 120t an. 7 Grundmodelle sind in verschiedenen, auf den jeweiligen Einsatzfall abgestimmten Bauarten, Geschwindigkeiten, Hubhöhen und Triebwerksgruppen lieferbar.


### Bauweise des Hubwerks

Durch die parallele Anordnung von Seiltrommel und Hubmotor sowie den modularen Aufbau und die funktionsgerechte Anordnung aller Baugruppen ergibt sich eine kompakte, servicefreundliche Bauweise mit sehr günstigen Abmessungen, die den Wettbewerbsvergleich nicht scheut. Direkte formschlüssige Verbindungen zwischen Hubmotor, Hubgetriebe, Seiltrommel und Grenzscharter vermeiden Bauteile und erhöhen die Zuverlässigkeit. Modulare Hubantriebe erhöhen die Flexibilität bei der Typenauswahl und erleichtern einen evtl. Service-Einsatz.

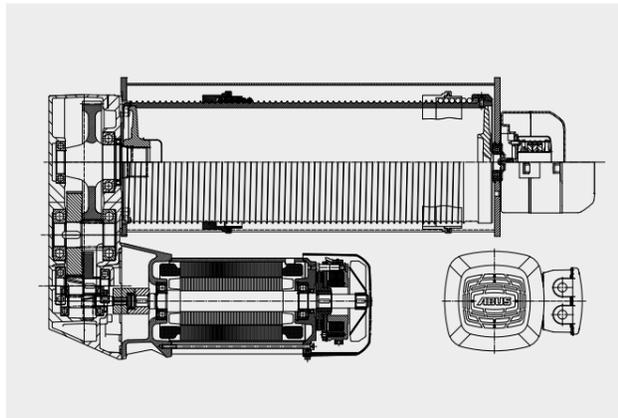

### Hubmotoren

ABUS verwendet robuste, polschaltbare Zylinderläufermotoren in formschönem Alu-Strangpreßprofil mit integrierter Sicherheitsbremse und wartungsfreundlichem Steckeranschluß. Isolationsklasse F, Schutzart IP 55. Optimierte Statorblechschnitte bieten bessere elektrische Ausnutzung bei hoher Laufkultur und thermischer Reserve bei hoher Schalthäufigkeit. Das führt im Vergleich zu konventionellen Motoren zu kleineren Baugrößen. Maschinell hergestellte Wicklungen gewährleisten reproduzierbare Qualität.

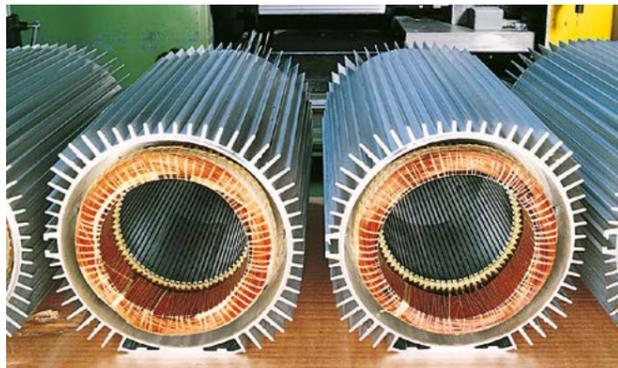

### Hubgetriebe


Schrägverzahnte Präzisions-Flachgetriebe in Leichtmetallgehäusen mit einsatzgehärteten Verzahnungen, hochwertiger Oberflächenbehandlung und Lebensdauer-Ölschmierung sorgen für hohe Sicherheit und leisen Lauf bei einem Minimum an Wartungsaufwand.

### Hubwerksbremsen

Elektromagnet-Zweischeibenbremsen gewährleisten eine Bremsautomatik bei Netzausfall. Umweltfreundliche Bremsbeläge mit Standzeiten von ca. 1 Mio. Schaltungen sorgen für große Wartungsintervalle.

### ABUS Drahtseile

- erhöhte Seilbruchkraft
- erhöhte Biegewechsel-  
festigkeit
- hohe Gefügefestigkeit
- verbesserter Widerstand  
gegen Abrieb
- erhöhter Korrosionsschutz





### Seiltrieb

Günstige Bau Maße und Gewichte der Elektro-Seilzüge haben bei den ABUS Entwicklungingenieuren hohe Priorität. Deshalb werden hochfeste, verzinkte Drahtseile mit verdichteten Litzen und speziellem Gefügebau verwendet. Die Vorzüge dieser Seile führen in Verbindung mit verschleißfesten Seiltrommeln und Seilrollen zu kleineren Abmessungen des Seiltriebs ohne Einbußen an Sicherheit und Lebensdauer.

### Seiltrommeln

Entwickelt und optimiert mit Hilfe von Finite-Elemente Berechnungsprogrammen

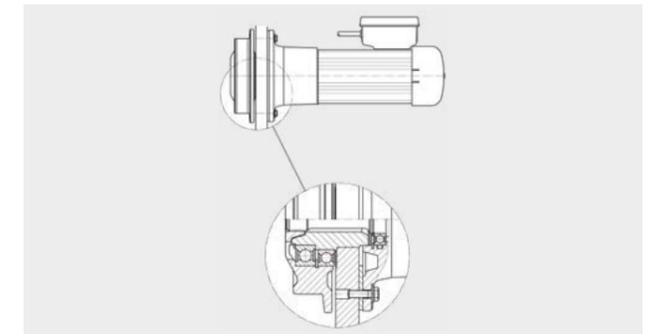

### Bauweise der Tragwerke, Fahrwerke und Antriebe

Die Integration der Serienhubwerke in die für den jeweiligen Einsatzfall optimierten Tragwerke und deren Kombinationen mit unterschiedlichen Fahrwerken führt zu den auf den Seiten 8 – 12 beschriebenen Katzbauarten. Sie zeichnen sich aus durch kompakte Bauweise, günstige Bauhöhen, günstige Anfahrmaße, Praxistauglichkeit und Qualität. Der Anschluß der Fahrwerksträger an die Tragwerke der Zweischienenlaufkatzen erfolgt über mechanisch bearbeitete Gelenk- und Bolzenverbindungen. Dadurch werden geometrisch exakte Radstellungen mit Maschinenbaupräzision erreicht. Außerdem wird durch den gelenkigen Anschluß eines Fahrwerksträgers die ständige Auflage aller vier Räder und die statisch bestimmte Radlasteinleitung in die Kranbrücke garantiert. Das Fahrwerk ist mit wälzgelagerten Spurkranzrädern ausgerüstet, die durch Einzelantriebe zu nahezu wartungsfreien, direktangetriebenen Einheiten ergänzt werden. Polschaltbare Zylinderläufermotoren mit Sanftanlaufcharakteristik, Zusatzschwingmassen auf den Motorwellen und integrierte Scheibenbremsen sorgen im Netzbetrieb für günstiges, weitgehend lastunabhängiges Beschleunigen und Bremsen. Elektronische Sanftanlaufgeräte und Frequenzumrichter bieten weitere Möglichkeiten zur Erhöhung der Fahrkultur.

### Elektrik


ABUS Seilzugsteuerungen besitzen eine ausgereifte Technik und decken durch ihren modularen Aufbau einen großen Anwendungsbereich ab. Alle Bewegungsrichtungen sind für zweistufigen, polschaltbaren Betrieb ausgelegt. Der servicefreundliche, sicherungslose Aufbau der Steuerungen in Kanalverdrahtung garantiert durch den Einsatz von montagefreundlichen, schraubenlosen Klemmen sicheren Betrieb.

## ABUS ELEKTRO-SEILZÜGE GM FÜR EINTRÄGERKRANE

### Bauart E – Einschienenlaufkatze

Einschienenlaufkatze in Kompaktbauweise mit sehr günstigen Baumaßen und mit zwei Direktantrieben für das Fahrwerk. Die Katzfahrwerke sind auf verschiedene Flanschbreiten voreingestellt. Preisgünstige Lösung, häufigste Bauart im Tragfähigkeitsbereich 1t – 16t.


Modell	Seileinscherung	Tragf. (t)	Hakenweg (m)			C (mm)	H (mm)
GM 800	4/1	3,2	6	9	-	400	176
GM 1000	2/1	2,5	12	18	24	567	196
	4/1	5,0	6	9	-	500	196
GM 2000	2/1	3,2	12	18	24	580	213
	4/1	6,3	6	9	-	500	213
GM 3000	2/1	6,3	12	20	30	665	251
	4/1	10,0	6	10	15	580	251
	4/1	12,5	6	10	-	580	251
GM 5000	2/1	10,0	12	20	30	830	273
	4/1	16,0	6	10	-	825	273
GM 6000	2/1	10,0	12	20	-	830	293
	2/1	12,5	12	-	-	830	293

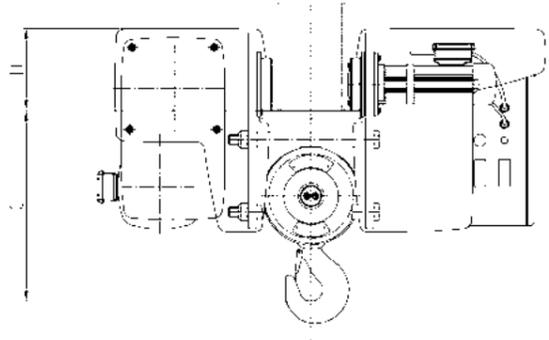

### Bauart U – Unterflanschlaufkatze

Unterflanschlaufkatze für höhere Tragfähigkeiten und größere Hubhöhen. Katzfahrwerke mit vier Direktantrieben. Die Verteilung der Radlast auf 8 Laufräder erlaubt den Einsatz von handelsüblichen Walzprofilträgern bei Einschienenkatzbahnen. Krane mit kleinerer Spannweite können auch bei größerer Tragfähigkeit mit dieser Katzbauart als Einträgerversion realisiert werden. Tragfähigkeitsbereich 6,3t – 25t.

Modell	Seileinscherung	Tragf. (t)	Hakenweg (m)			C (mm)	H (mm)
GM 5000	4/1	20,0	6	10	15	1132	180
GM 6000	2/1	12,5	12	20	30	1256	180
	4/1	25,0	6	10	15	1241	180
GM 7000	2/1	20,0	16	30	45	1615	180

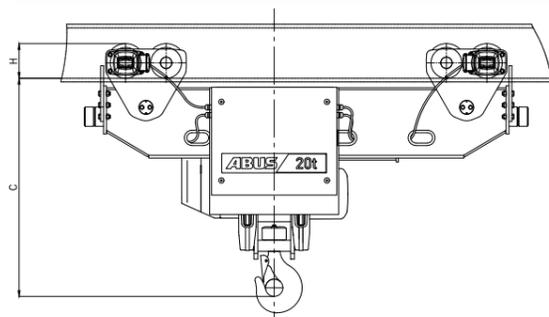

### Bauart S – Seitenlaufkatze


Seitenlaufkatze mit Seilablauf neben der Kranbrücke. Tragfähigkeitsbereich 1t – 10t. Durch die optimierte Hakenhöhe dieser Katzbauart und die Möglichkeit, Kranbrücken bis mehr als 35m Spannweite in Einträgerbauart auszuführen, ergeben sich im Vergleich zu anderen Bauarten Vorteile bei der Gesamtinvestition.

- Im Vergleich zum Einträgerkran mit Einschienenlaufkatze Bauart E kann die Hallenhöhe reduziert werden.
- Im Vergleich zum Zweiträgerkran ergeben sich bei etwa gleichen Bauhöhen geringere Kranbahn- und Gebäudebelastungen.

Modell	Seileinscherung	Tragf. (t)	Hakenweg (m)			C (mm)	H (mm)
GM 800	4/1	3,2	6	9	-	343	250
GM 1000	4/1	5,0	6	9	-	420	290
GM 2000	4/1	6,3	6	9	-	440	290
GM 3000	2/1	5,0	12	20	-	700	290
	4/1	10,0	6	10	15	555	360




Stützrollen mit Drehgelenk

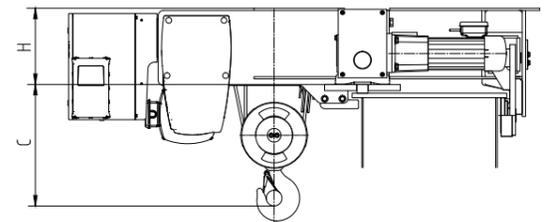


### Bauhöhenvergleich bei Tragfähigkeit 10 t x 25000 mm Spannweite

Einträgerkran mit Einschienenlaufkatze Bauart E




ELK

Zweiträgerkran mit Zweischienenlaufkatze Bauart D

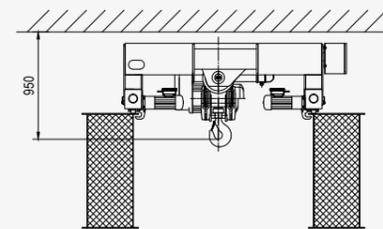

ZLK

Einträgerkran mit Seitenlaufkatze Bauart S



ELS

## ABUS ELEKTRO-SEILZÜGE GM FÜR ZWEITRÄGERKRANE

### Bauart D – Zweischienenlaufkatze normaler Bauart

Kompakte Zweischienenlaufkatze für den mittleren Tragfähigkeitsbereich mit gelenkigem Fahrwerksträgeranschluß für garantierte Vierradauflage, mit zwei Direktantrieben für das Katzfahrwerk. Tragfähigkeitsbereich 1 t – 63 t.

Modell	Seileinscherung	Tragf. (t)	Hakenweg (m)			C (mm)	H (mm)
GM 800	4/1	3,2	6	9	-	149	465
GM 1000	4/1	5,0	6	9	12	200	505
GM 2000	2/1	3,2	12	18	24	300	505
	4/1	6,3	6	9	12	220	505
GM 3000	2/1	6,3	12	20	30	320	565
	4/1	12,5	6	10	15	260	595
GM 5000	2/1	10,0	12	20	30	37	445
	4/1	20,0	6	10	15	18,5	385
	4/2 <sup>1)</sup>	10,0	9	15	20	-	320
GM 6000	2/1	12,5	12	20	30	37	520
	4/1	25,0	6	10	15	18,5	275
	6/1	40,0	4	6,6	10	12,3	611
GM 7000	2/1	20,0	16	30	45	-	572
	4/1	40,0	8	15	22,5	27,5	500
	4/2 <sup>1)</sup>	20,0	7,3	17	27,3	-	236
	6/1	63,0	5,3	10	15	-	897
	8/2 <sup>1)</sup>	40,0	4,2	9	14,2	-	521

<sup>1)</sup> True vertical lift (ohne Hakenwanderung und ohne Hakendrehung)

### Bauart DA – Zweischienenlaufkatze in abgesenkter Bauart


Abweichend zu Bauart D wird hier der Tragholm mit Hubwerk zwischen den Fahrwerksträgern gelenkig angeschlossen. So wird eine minimale Katzbauhöhe erreicht – die Bauart bei geringem Freiraum nach oben als Variante zur ebenfalls abgesenkten Bauart DQA. Technische Daten und Maße hierzu nennen Ihnen gerne die ABUS Berater.

### Bauart DQA – Zweischienenlaufkatze in quer abgesenkter Bauart

Zweischienenlaufkatze, minimale Bauhöhe mit Seiltrommelachse in Katzfahrrichtung, mit gelenkigem Fahrwerksträgeranschluß für garantierte Vierradauflage mit zwei Direktantrieben für das Katzfahrwerk. Tragfähigkeitsbereich 1 t – 40 t. Technische Daten und Maße hierzu nennen Ihnen gerne die ABUS Berater.




Gelenkiger Fahrwerksträgeranschluß

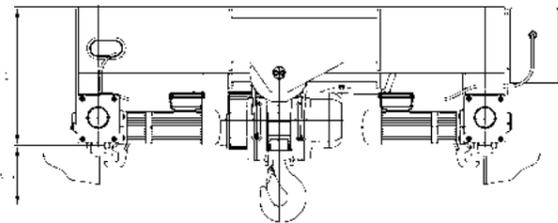

### Bauart Z – Zweischienenlaufkatze mit Zwillingshubwerk

Kompakte Zweischienenlaufkatze mit Zwillingshubwerk und gelenkigem Fahrwerksträgeranschluß für garantierte Vierradauflage, mit zwei Direktantrieben für das Katzfahrwerk. Tragfähigkeitsbereich 8 t – 120 t.

Modell	Seileinscherung	Tragf. (t)	Hakenweg (m)			C (mm)	H (mm)
GM 5000	4/2	20,0	12	20	30	37	413
	8/2	40,0	6	10	15	18,5	635
GM 6000	4/2	25,0	12	20	30	37	419
	8/2	50,0	6	10	15	18,5	643
GM 7000	4/2	40,0	16	30	45	-	668
	6/2	63,0	10,6	20	30	36	897
	8/2	80,0	8	15	22,5	27,5	915
	10/2	100,0	12	18	22	-	960
	12/2	120,0	15	18	-	-	1400

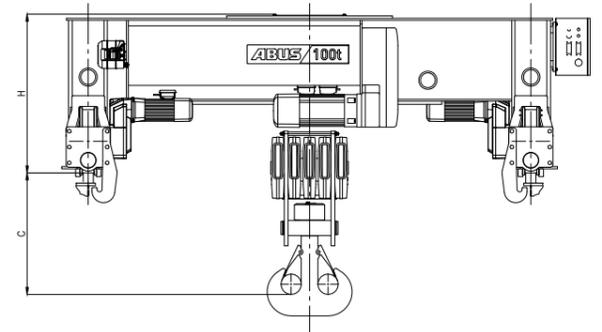

### Bauart ZA – Zweischienenlaufkatze mit Zwillingshubwerk in abgesenkter Bauart

Abweichend zu Bauart Z wird hier der Tragholm mit Hubwerk zwischen den Fahrwerksträgern gelenkig angeschlossen. So wird eine minimale Katzbauhöhe erreicht – die Bauart bei geringem Freiraum nach oben. Technische Daten und Maße hierzu nennen Ihnen gerne die ABUS Berater.



### Katzfahrantriebe


Laufrad-Durchmesser  
≤ 280 mm  
Planetengetriebemotoren



Laufrad-Durchmesser  
≥ 350 mm  
Flachgetriebemotoren



## ERLÄUTERUNG DER TYPENBEZEICHNUNG

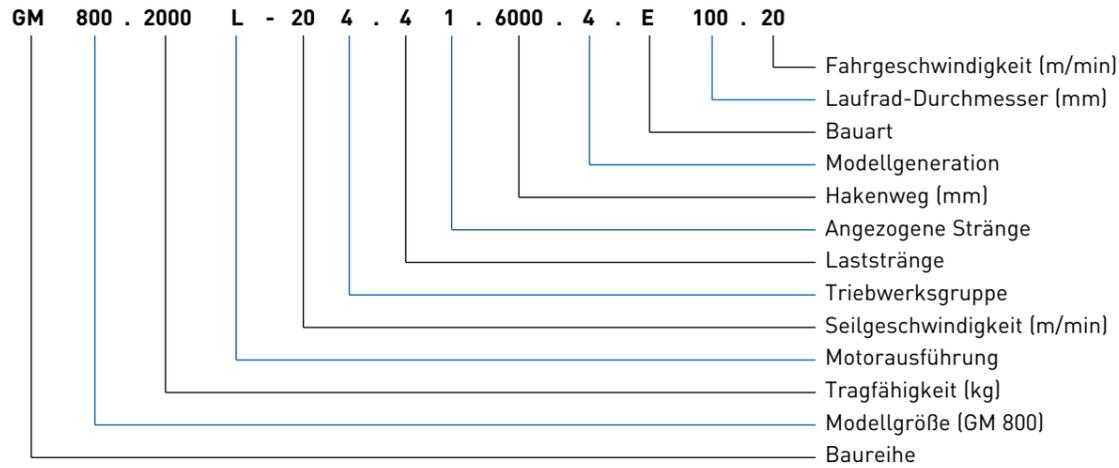


**Bisherige Bezeichnung:**  
GM 820 L6-204.41.06.3.E


**Neue Bezeichnung (36 – 43 Zeichen):**  
GM 800.2000L-204.41.6000.4.E 100.20

## SEILEINSCHERUNG DER ABUS ELEKTRO-SEILZÜGE


Bauart 2/1 – E, D, U




Bauart 4/2 – D




Bauart 6/2 – Z




Bauart 4/1 – E, D, U




Bauart 8/2 – D




Bauart 8/2 – Z




Bauart 6/1 – D




Bauart 4/2 – Z



Bauart 10/2 – Z



Bauart 12/2 – Z



## EIN WICHTIGES THEMA: DIE TRIEBWERKSGRUPPENERMITTLUNG



Neben der Bauart, der Tragfähigkeit, dem Hakenweg und der Hubgeschwindigkeit ist die auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch abgestimmte Triebwerksgruppe ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl eines Hubwerkes. Serienhebezeuge sind im Regelfall – bei Verwendung gemäß FEM 9.511 – für eine mittlere theoretische Lebensdauer von 10 Jahren konzipiert. Eine nicht den tatsächlichen Einsatzbedingungen entsprechende Auswahl führt u. U. dazu, dass die tatsächliche Lebensdauer weit unter dem Wert von 10 Jahren liegen kann. Dies hat dann unverhältnismäßig hohe Zusatzkosten durch Wartung, Reparatur und vorzeitige Generalüberholung zur Folge. Der Betreiber ist nach DGUV Vorschrift 54 und 52 gefordert, bei der wiederkehrenden Prüfung den verbrauchten Anteil der theoretischen Nutzungsdauer zu ermitteln. Mit Ablauf der theoretischen Nutzungsdauer ist das Hebezeug außer Betrieb zu nehmen. Ein Weiterbetrieb ist zulässig, wenn durch einen Sachverständigen festgestellt worden ist, dass ein Weiterbetrieb keine Bedenken entgegenstehen und die Bedingungen für den Weiterbetrieb festgelegt worden sind. In der Regel wird eine Generalüberholung des Hubwerkes angeordnet werden. Somit ist sichergestellt, dass das Hebezeug nur innerhalb einer sicheren Betriebsperiode (S.W.P. – Safe Working Period) betrieben wird.

Der folgenden Tabelle ist die theoretische Nutzungsdauer D in Stunden für die Triebwerksgruppen 1Bm, 1Am, 2m, 3m und 4m zu entnehmen.

Zeile	Lastkollektiv	Theoretische Nutzung D (h)				
		1Bm/ M3	1Am/ M4	2m/ M5	3m/ M6	4m/ M7
1	leicht	3200	6300	12500	25000	50000
2	mittel	1600	3200	6300	12500	25000
3	schwer	800	1600	3200	6300	12500
4	sehr schwer	400	800	1600	3200	6300

Zur Ermittlung der Triebwerksgruppe ist neben der mittleren Laufzeit  $t_m$  (kumulierte Arbeitszeit des Hubwerks pro Tag) die richtige Einschätzung bzw. Ermittlung des Lastkollektivs k erforderlich. Die Ermittlung erfolgt nach folgender Formel:

$$t_m = \frac{2 \times \text{mittlere Hubhöhe (m)} \times \text{Spiel (1/h)} \times \text{Arbeitszeit (h/Tag)}}{60(\text{min/h}) \times \text{Hubgeschwindigkeit (m/min)}}$$

### mittlere Hubhöhe:

durchschnittlich durchfahrener Hubweg

### Spiele:

durchschnittliche Anzahl an Hubvorgängen pro Stunde (1 Spiel besteht aus einmaligem Anheben und Absetzen einer Last, d. h. 2 x durchfahrener Hubweg) (ablaufbedingte Leerhübe sind zu addieren, wirken sich jedoch reduzierend auf das im folgenden anzunehmende Lastkollektiv aus)

### Arbeitszeit:





geleistete Arbeitszeit pro Tag, innerhalb der die o. g. durchschnittlichen Spiele pro Stunde geleistet werden.

### Hubgeschwindigkeit:

durchschnittliche Hubgeschwindigkeit, in der Regel die max. Hubgeschwindigkeit, mit der die Spiele abgearbeitet werden.

Die Einstufung eines Hebezeuges in die nächsthöhere FEM-Gruppe bedeutet demnach bei gleichen Einsatzbedingungen eine Verdoppelung der theoretischen Lebensdauer. Zu diesem komplexen Thema gibt die FEM 9.755 sowie der 4. Nachtrag zur DGUV Vorschrift 54 Winden, Hub- und Zugeräte und deren Durchführungsanweisung genauere Auskünfte.

Mit Hilfe der nachstehenden Tabelle wird in Kenntnis der mittleren Laufzeit  $t_m$  und des Lastkollektivs die richtige Triebwerksgruppe nach DIN 15020 bzw. FEM 9.511 gewählt.

Lastkollektiv	Definition des Lastkollektivs	Mittlere Laufzeit $t_m$ je Arbeitstag in h					
1 (leicht)	$k \leq 0,50$ Nur ausnahmsweise Höchstbeanspruchung, überwiegend sehr geringe Beanspruchung, kleine Totlast	 <table border="1"> <tr> <td><math>\leq 2</math></td> <td>2 - 4</td> <td>4 - 8</td> <td>8 - 16</td> <td>&gt; 16</td> </tr> </table>	$\leq 2$	2 - 4	4 - 8	8 - 16	> 16
$\leq 2$	2 - 4	4 - 8	8 - 16	> 16			
2 (mittel)	$0,50 < k \leq 0,63$ Öfter Höchstbeanspruchung, laufend geringe Beanspruchung, mittlere Totlast	 <table border="1"> <tr> <td><math>\leq 1</math></td> <td>1 - 2</td> <td>2 - 4</td> <td>4 - 8</td> <td>8 - 16</td> </tr> </table>	$\leq 1$	1 - 2	2 - 4	4 - 8	8 - 16
$\leq 1$	1 - 2	2 - 4	4 - 8	8 - 16			
3 (schwer)	$0,63 < k \leq 0,80$ Häufig Höchstbeanspruchung, laufend mittlere Beanspruchung, große Totlast	 <table border="1"> <tr> <td><math>\leq 0,5</math></td> <td>0,5 - 1</td> <td>1 - 2</td> <td>2 - 4</td> <td>4 - 8</td> </tr> </table>	$\leq 0,5$	0,5 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 8
$\leq 0,5$	0,5 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 8			
4 (sehr schwer)	$0,80 < k \leq 1$ Regelmäßig Höchstbeanspruchung, sehr große Totlast	 <table border="1"> <tr> <td><math>\leq 0,25</math></td> <td>0,25 - 0,5</td> <td>0,5 - 1</td> <td>1 - 2</td> <td>2 - 4</td> </tr> </table>	$\leq 0,25$	0,25 - 0,5	0,5 - 1	1 - 2	2 - 4
$\leq 0,25$	0,25 - 0,5	0,5 - 1	1 - 2	2 - 4			
Triebwerksgruppe nach DIN 15020 bzw. FEM 9.511		1Bm    1Am    2m    3m    4m					

## ZUSATZAUSRÜSTUNGEN




### ABUS Steuereinheit LIS-SV – das intelligente Herzstück der ABUS Seilzüge

ABUS Seilzüge sind mit einer intelligenten Hubwerkssteuerung LIS-SV ausgestattet und beinhaltet eine Überlastsicherung, die das Hubwerk sicher vor Überlastung schützt. Die Lasterfassung erfolgt durch einen Dehnungsmeßstreifen-Signalgeber und kann über eine Lastanzeige visualisiert werden.

Zur Ermittlung der verbrauchten Nutzungsdauer sind die LIS-SV-Steuereinheiten serienmäßig mit einem Betriebsstundenzähler ausgestattet. Für eine exakte Ermittlung der verbrauchten Nutzungsdauer kann die LIS-SV optional mit einem Lastkollektivspeicher nach FEM 9.755 ausgeliefert werden. Dadurch werden über die gesamte Nutzungsdauer des Hubwerks sichere Betriebszeiten gewährleistet. Der Betreiber kann die Werte des Lastkollektivspeichers ohne großen Aufwand am Gerät selbst ablesen. Zusätzlich zu den genannten Merkmalen werden noch eine Reihe weiterer Funktionen durch die LIS-SV-Steuereinheiten realisiert, die zu einem sicheren und wartungsarmen Betrieb aller ABUS Seilzüge führen.

Vor thermischer Überlastung der Hubmotoren schützen zuverlässig, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, die integrierten Funktionen Motorüberstromschutz sowie der geführte Hochlauf, der das Anreißen einer angeschlagen Last verhindert. Der Motorüberstromschutz schaltet bei einem permanent zu hohen Motorstrom das Hubwerk aus.

Eine weitere integrierte Funktion mit hohem Anwendernutzen ist das generatorische Bremsen. Bei jedem Bremsvorgang aus der schnellen Geschwindigkeit wird die Motordrehzahl durch kurzzeitiges generatorisches Bremsen vermindert, bevor die mechanische Bremse einfällt. Dadurch wird die Standzeit des Bremsbelages deutlich erhöht.

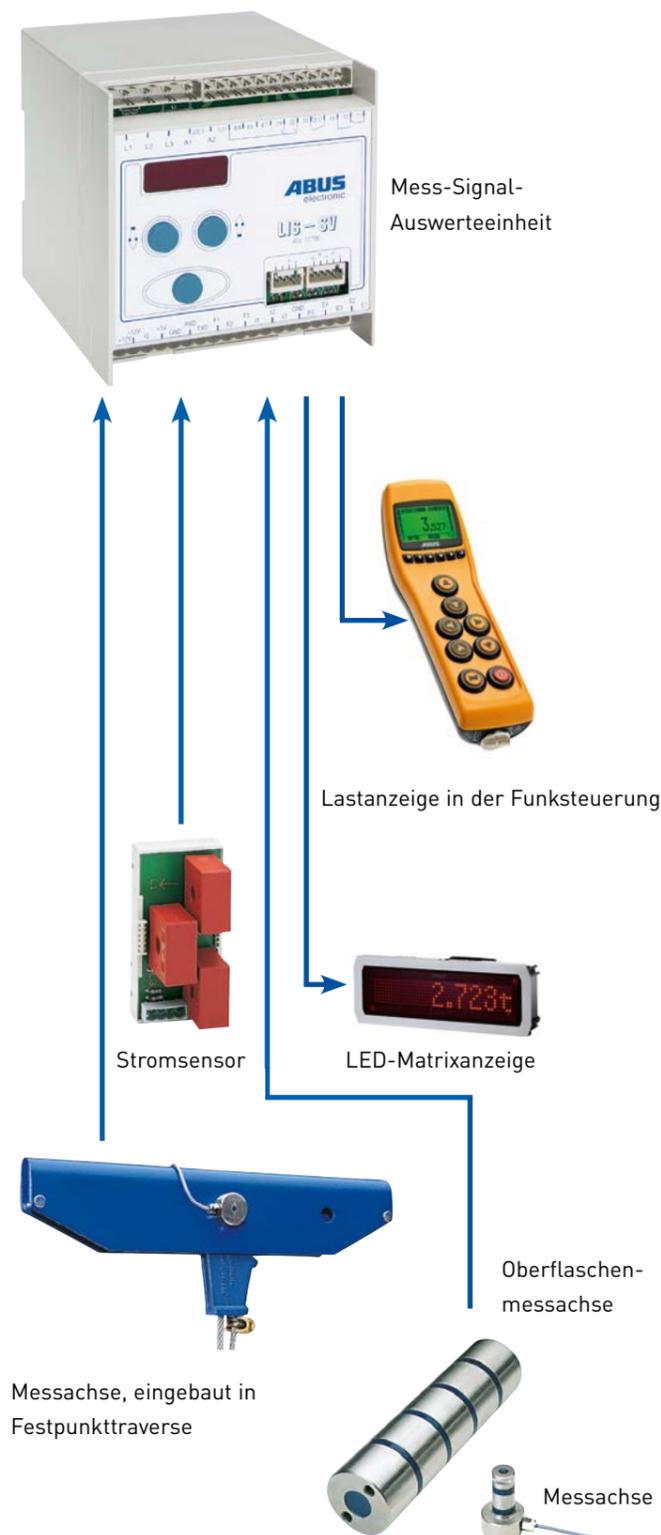

Messchse, eingebaut in Festpunkttraverse

Messchse



### Der ABULiner

ermöglicht eine komfortable Lösung für alle Einsatzfälle, bei denen Hubwerke mit variabler Hubgeschwindigkeit für besonders exaktes Positionieren ausgestattet werden sollen. Mit diesem Frequenzumrichter kann außerdem die maximale Hubgeschwindigkeit bei reduzierter Last über die Nennhubgeschwindigkeit hinaus erhöht werden. Ebenfalls möglich ist der Einsatz des ABULiners beim Kran- und Katzfahren.



### Pendelreduzierte Bewegungsabläufe bei zweistufigem Betrieb

Wer empfindliche Güter oder große Lasten optimal transportieren will, für den erweitert ABUS sein polschaltbares System um das Sanftanlaufgerät AZS und das Sanftumschaltrelais SU-2. Mit diesen elektronischen Baugruppen kann der Kranbediener das am Gerät einstellbare Beschleunigungsverhalten sowie die verbesserten Verzögerungseigenschaften zur sanften Steuerung der Kran- und Katzfahrt als Alternative zum Frequenzumrichter nutzen.



### Geeichte Wägeunterflasche

Zu wissen, was am Haken hängt, das ist für viele Kranbetreiber wichtig: Waren abwiegen und an Kunden berechnen, LKWs beladen, Produktionsanlagen mit abgewogenem Material beschicken, Sicherheitsvorschriften für Lasten einhalten oder das Gewicht von Containern ermitteln – häufig ist die ABUS Wägeunterflasche die wirtschaftlich vorteilhafte Lösung. Sie ist eine digitale Handelswaage der Genauigkeitsklasse III mit EG-Zulassung der Physikalisch Technischen Bundesanstalt. Die Kranwaage wird geeicht und betriebsfertig geliefert. Die Wäge-Elektronik besteht aus moderner SMD Technologie in robuster Industrierausführung. Das Wägemodul integriert sich optimal in die Unterflasche von ABUS Seilzügen.



Abgesenkte Katzbauarten ermöglichen den Einsatz von Zweiträgerlaufkränen bei geringem Freiraum oberhalb der Kranbahn. Auch die höher positionierte Kranbrücke bei Wahl einer abgesenkten Katze kann den entscheidenden Vorteil bringen – beispielsweise beim Transport sperriger Maschinen oder großvolumiger Behälter.




Optionaler Zweikatzbetrieb für den Transport von besonders schweren und sperrigen Lasten. Die Steuerung der Seilzüge erfolgt von der Kransteuerung aus wahlweise einzeln oder gemeinsam. Ein echter Zugewinn an Sicherheit für Ihre Transportaufgabe.



**Weitere mögliche Optionen sind auf unserer Website zu finden. Oder sprechen Sie uns einfach an.**

## ABUCONTROL: HEBT KRANE AUF EIN NEUES LEVEL

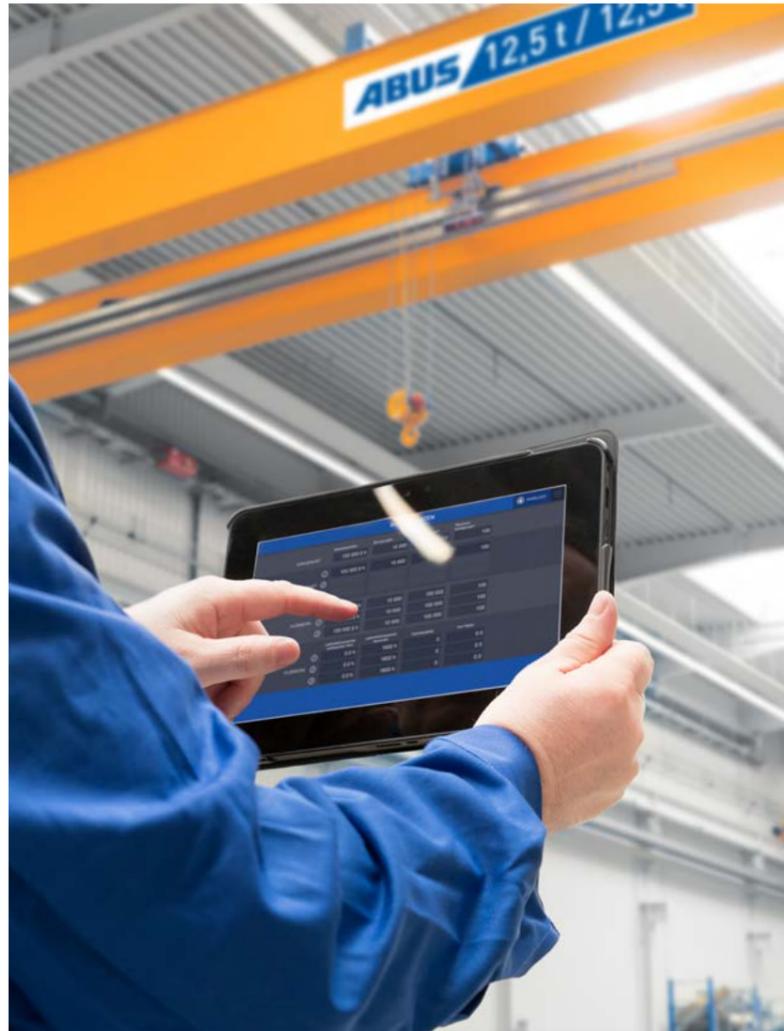

ABUS Krane mit ABUControl-Steuerung können über Fahrprofile auf Ihre Gegebenheiten angepasst werden. Krane mit zwei festen Geschwindigkeiten fahren z.B. völlig anders als frequenzumrichter-gesteuerte Krane. **Fahr- und Hubprofile** ermöglichen die Anpassung der Krane an Ihre aktuelle bzw. gewünschte Situation. Damit entfällt bei vorhandenen Kranen der Umstellungsaufwand Ihrer Kranfahrer und sie spüren eher die gestiegene Produktivität durch die zusätzliche Krananlage.



Die **ABUS Pendeldämpfung** erhöht die Sicherheit und den Komfort beim Transport von Gütern in sensiblen Bereichen. Die Pendeldämpfung basiert auf mathematischen Berechnungen. Dabei werden die Fahrgeschwindigkeiten, Beschleunigung und Verzögerung von Kran und Katze, die Hakenposition und die Länge des Lastaufnahmemittels berücksichtigt. Auch Personen, die nur selten Krane bedienen, können mit Hilfe der Pendeldämpfung Lasten sicher transportieren.



Die **ABUS Gleichlaufregelung** von zwei Katzen an einem Kran ermöglicht sicheres Handling von langen Produkten. Ein Auseinanderlaufen der Hubgeschwindigkeiten wird durch ständige Regelung selbst bei unterschiedlichen Seilzügen wirkungsvoll unterbunden. Vorausgesetzt der Kran ist mit Frequenzumrichter Heben ausgerüstet. Auch bei Kranen, die im Tandem laufen, werden die Fahrgeschwindigkeiten geregelt. Zwei Krane, maximal vier Katzen und Hub, alles geregelt.



Betriebsdaten, Einstellungen, Service-Informationen. Mittels der modernen Oberfläche KranOS behalten Sie den Kran im Auge. Kabellos von jedem Laptop oder Tablet mit Browser. Und die jährlich wiederkehrende Prüfung geht noch ein bisschen flotter.



ABUControl setzt auf bewährte, am freien Markt erhältliche Bauteile von namhaften Elektronikherstellern. Ein Austausch oder Reparatur bedingt weder „Herrschaftswissen“ noch „Softwarelizenzen“. Sie behalten zu jeder Zeit die vollständige Kontrolle über den Kran und die freie Wahl des Servicepartners. ABUControl - ein einzigartiges Versprechen für einfache Wartung und Reparatur.

## ABUS QUALITÄTSSTANDARD: SORGFÄLTIGE UND MODERNE FERTIGUNGSMETHODEN

Strahlanlage für Seilzug-Seitenschilder



Die stahlbauliche Fertigung der Katzrahmen erfolgt mit Hilfe eines Schweißroboters. Dadurch sind kurze Durchlaufzeiten und gleichbleibende Schweißergebnisse gewährleistet.



Auf modernen CNC-Drehmaschinen werden die Seiltrommeln in einer Aufspannung gefertigt. Dieses Verfahren garantiert einen einwandfreien Rundlauf der Seiltrommeln.



Mechanische Bearbeitung des Seilzug-Gehäuse auf 4-Achsen Fräszentren



Korrosionsschutz und Oberflächenveredelung auf Basis von Wasserlacken



Endmontage und Funktionsprüfungen





## ABUS KRANSYSTEME GESAMTKONZEPTE BIS INS DETAIL



ABUS hat sich spezialisiert auf flurfreie Hebe- und Fördertechnik bis 120 t – ganz bewusst. Nicht nur, weil sich in diesem Lastbereich die absolute Mehrheit aller Anwendungsfälle abspielt, sondern auch, um die Potenziale Ihrer Rationalisierung so wirkungsvoll wie möglich erschließen zu können. ABUS bietet ein umfassendes Programm rationeller und sofort verfügbarer Fördertechnik: Laufkrane, Schwenkkrane, Hängebahnsysteme (HB-System), Leichtportalkrane, Einschienen-Katzenbahnen, Elektro-Seilzüge, Elektro-Kettenzüge und eine Vielfalt von Komponenten.

Dabei reicht das Angebot von der Lösung ganz spezieller Aufgaben bis hin zur Realisierung kompletter Materialflusssysteme. Hinzu kommt das besondere Selbstverständnis von ABUS: Wenn wir etwas anbieten, dann auf der Basis praxisorientierter Beratung, mit gesicherter Qualität, mit individueller Anwenderunterstützung und einem flächendeckend schnellen, zuverlässigen Service, mit einer 24-Stunden-Erreichbarkeit.

ABUS Kransysteme und Komponenten:



Laufkrane



Schwenkkrane



HB-System



Leichtportalkrane LPK



Elektro-Seilzüge



Elektro-Kettenzüge und Hochleistungskomponenten

## Komplettlösungen aus dem Hause ABUS



Weitere Produktinformationen zu unserem gesamten Lieferprogramm finden Sie unter:  
[www.abus-kransysteme.de/downloads](http://www.abus-kransysteme.de/downloads)

HERAUSGEBER

ABUS Kransysteme GmbH  
 Postfach 10 01 62  
 51601 Gummersbach  
 Telefon: 02261 37-7776 bis -7778  
 E-Mail: [anfrage@abus-kransysteme.de](mailto:anfrage@abus-kransysteme.de)

AN 12263 6.12.24



[abus-kransysteme.de](http://abus-kransysteme.de)

**ABUS**  
 MEHR BEWEGEN.