


B - B

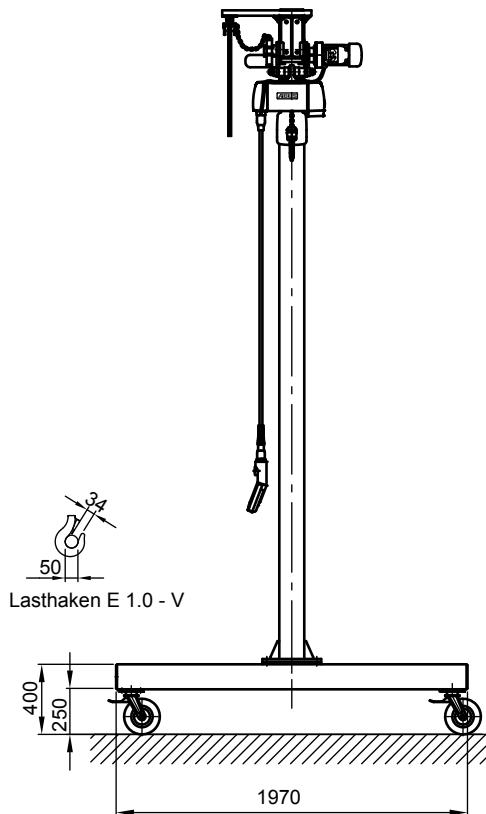

Kran	LPK 2000 kg x 3000 mm
Berechnungsgrundlage	H2 / B3
Betriebsort	Hallenbetrieb
Umgebungsbedingungen	-5° C bis +40° C, ohne besondere Anforderungen
Laufkatze	GM 6 2000.5-2/EF 22
Triebwerksgruppe	2m / M5
Katzfahren	5 m/min
Heben	1,3 / 5 m/min
Gesamtgewicht	508 kg (davon Laufkatze 114 kg)
Betriebsspannung	3/PE ~50 Hz 400 V (TN-S)
Gesamtanschlussleistung	2 kW
Anlaufstrom für Spannungsfallberechnung	17,2 A (IA_HU * cos phi)