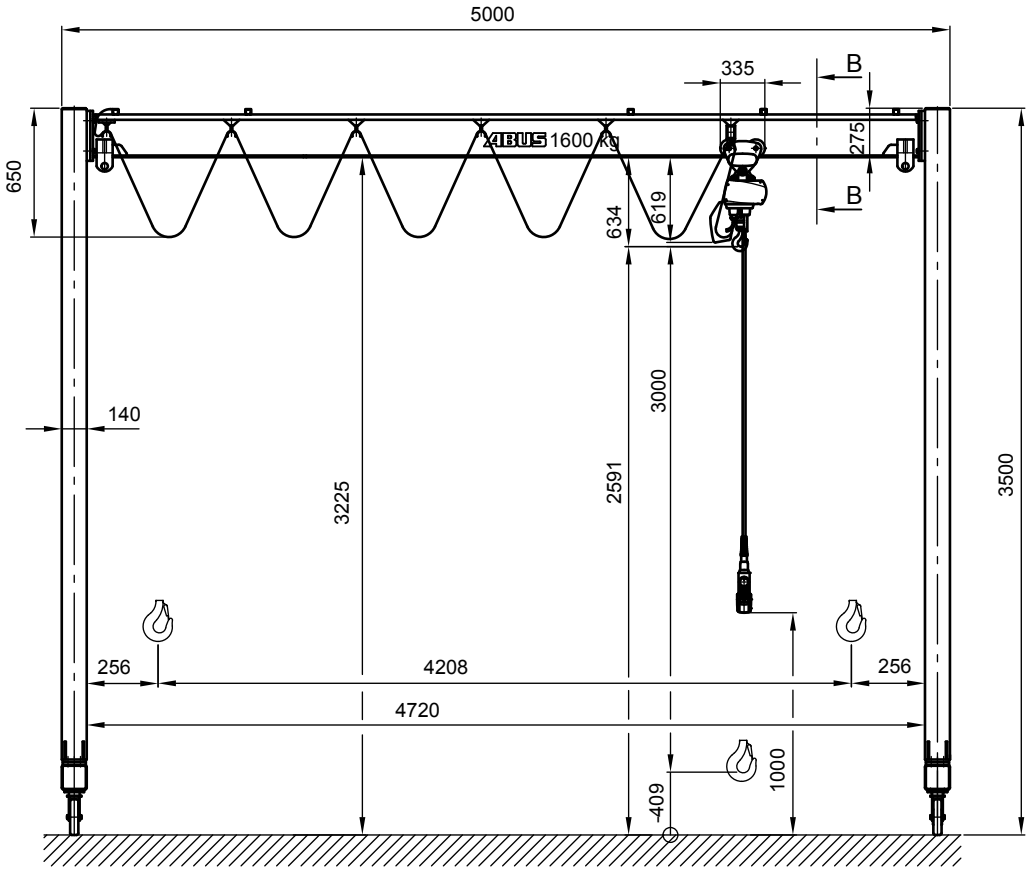

B - B

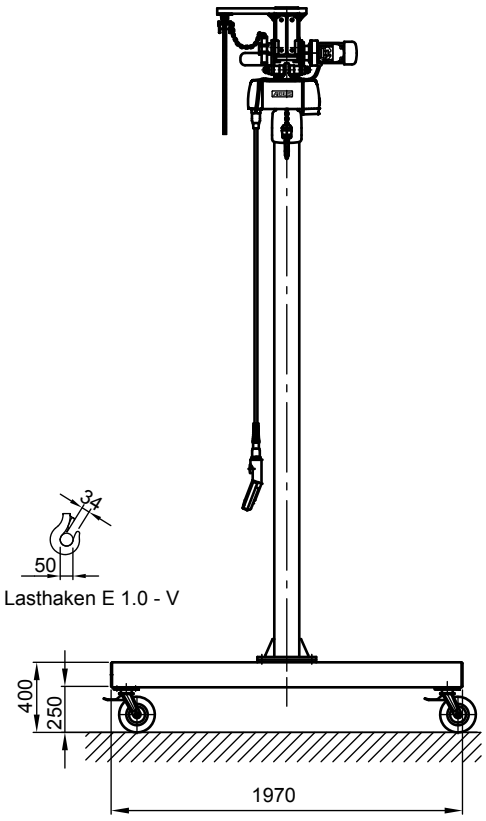

Kran	LPK 1600 kg x 5000 mm
Berechnungsgrundlage	H2 / B3
Betriebsort	Hallenbetrieb
Umgebungsbedingungen	-5° C bis +40° C, ohne besondere Anforderungen
Laufkatze	GM 6 1600.5-2/EF 22
Triebwerksgruppe	3m / M6
Katzfahren Heben	5 m/min 1,3 / 5 m/min
Gesamtgewicht	573 kg (davon Laufkatze 114 kg)
Betriebsspannung	3/PE ~50 Hz 400 V (TN-S)
Gesamtanschlussleistung	2 kW
Anlaufstrom für Spannungsfallberechnung	17,2 A (IA_HU * cos phi)

ABUS Kransysteme GmbH
Sonnenweg 1
51647 Gummersbach
Tel +49 2261 37-0
Fax +49 2261 37-247

Leichtportalkran LPK

LPK 1600 kg x 5000 mm (Baugröße 2)

Bearbeiter:
Datum: 28.08.2012

lpk - 002

©ABUKonfis Version 5.8w570