


B - B

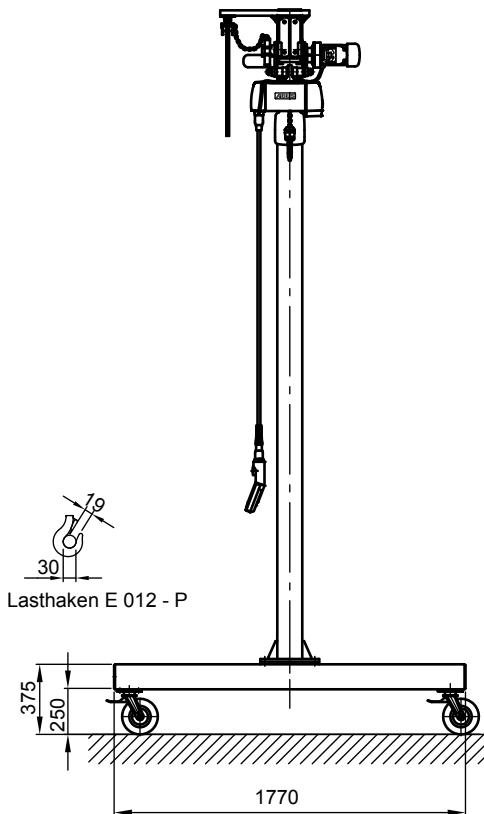

Kran	LPK 250 kg x 6000 mm
Berechnungsgrundlage	H2 / B3
Betriebsort	Hallenbetrieb
Umgebungsbedingungen	-5° C bis +40° C, ohne besondere Anforderungen
Laufkatze	GM 2 250.8-1/EF 14
Triebwerksgruppe	2m / M5
Katzfahren	5 m/min
Heben	2 / 8 m/min
Gesamtgewicht	469 kg (davon Laufkatze 60 kg)
Betriebsspannung	3/PE ~50 Hz 400 V (TN-S)
Gesamtanschlussleistung	0,6 kW
Anlaufstrom für Spannungsfallberechnung	3,3 A (IA_HU * cos phi)